




BOLDUC
Assainissement

- Fosses **septiques**
- Fosses **de rétention**

Supérieures et efficaces
Modèle compact

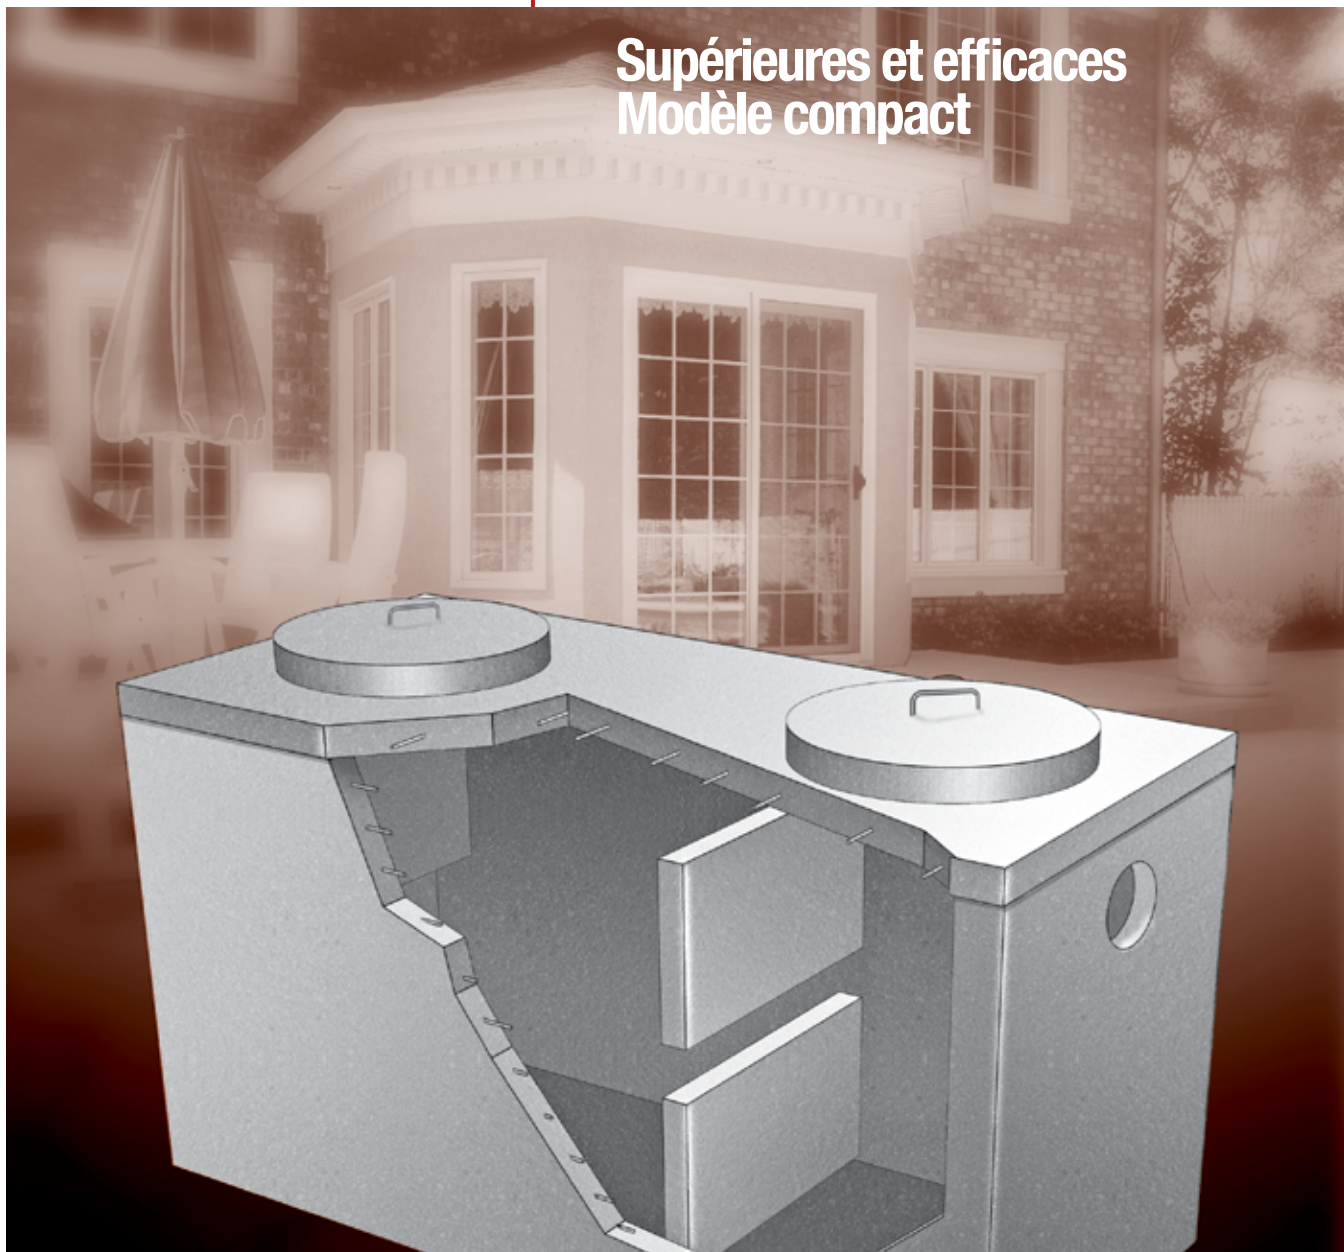

Qualités et caractéristiques

- Construites de béton armé
- Faciles d'inspection et de nettoyage.
- Faciles d'installation
- Préfiltres inclus




Votre spécialiste
en produits de béton
depuis plus de **50 ans!**



Caractéristiques et recommandations

- Conformes aux normes gouvernementales les plus strictes.
- Aucun additif chimique n'est nécessaire.

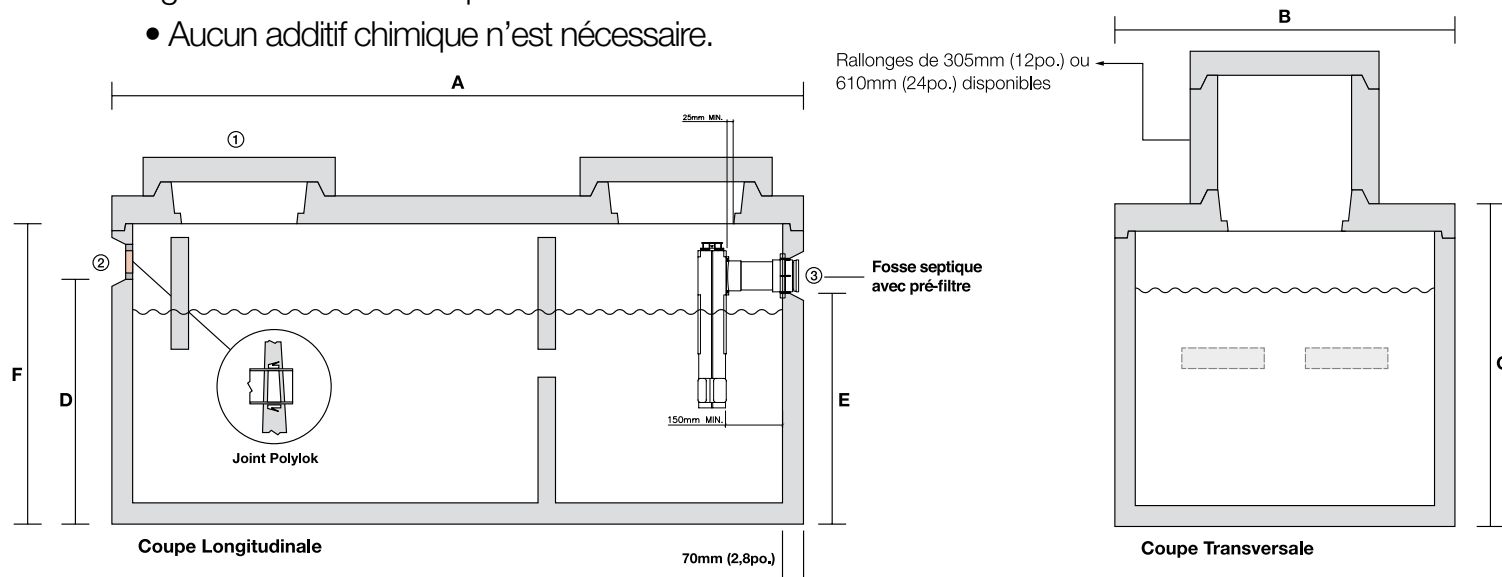


- ① Couvercle de 610mm (24po.) de diamètre par 110 mm (4,33po.) d'épais, 60 kg (132 lbs)
 ② Entrée Adaptateurs flexibles et ajustables pour 70, 100 mm (3po. et 4po.)
 ③ Sortie Ouverture : diamètre de 100 mm (4 po.)

Modèle (m3/gal.)	Nombre de chambre à coucher	Total ⁽¹⁾ (m3/gal.)		Volume Normalisé (m3/gal.)	Effectif (m3/gal.)	A (mm/po.)	B (mm/po.)	C (mm/po.)	D (mm/po.)	E (mm/po.)	F (mm/po.)	Masse (kg/lb)		Total ⁽²⁾ (kg/lb)
		Cuve	Dalle											
3,4 750	3	3,45 759	3,4 750	2,7 600	2585 101 3/4	1370 53 3/4	1390 54 3/4	1100 43 1/4	1035 40 3/4	1250 49 1/4	2760 6085	880 1940	3640 8025	
3,9 850	4	3,9 858	3,9 850	3,15 685	2590 102	1370 53 3/4	1550 61	1240 48 3/4	1170 46	1410 55 1/2	2990 6592	880 1940	3870 8532	
4,8 1050	5-6	5,2 1144	4,8 1128	4 860	3190 125 1/2	1660 65 1/4	1325 52 1/4	1025 40 1/4	950 37 1/2	1185 46 3/4	3400 7496	1410 3109	4810 10605	
6,8 1500	5-6	6,9 1518	6,8 1505	5,9 1260	3190 125 1/2	1660 65 1/4	1700 67	1390 54 3/4	1345 53	1560 61 1/2	4120 9083	1410 3109	5530 12192	

⁽¹⁾ Total selon la norme en vigueur
⁽²⁾ Total incluant les couvercles et les séparateurs

Caractéristiques et recommandations

- Permettent l'emmagasinage des eaux usées de chalets, maisons et maisons d'été équipées d'une toilette chimique à faible débit d'eau.
- Toute fosse de rétention nécessite des vidangeages périodiques.

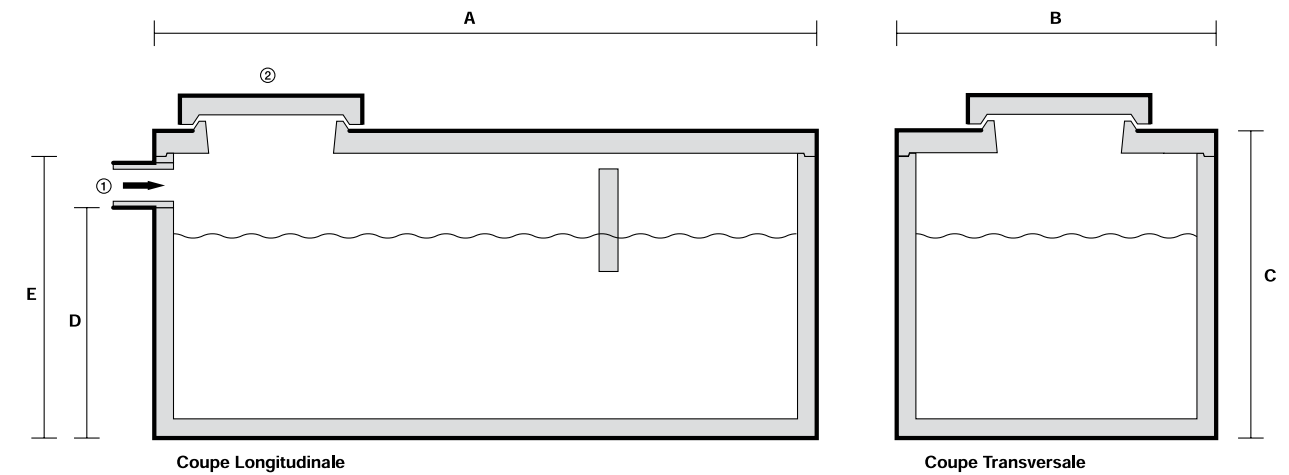

- ① Joints étanches pour tuyau de 100mm (4po.)
 ② Couvercle de 610mm (24po.) de diamètre par 110 mm (4,33po.) d'épais, 60 kg (132 lbs)
 Ouverture : diamètre de 100mm (4po.)

Modèle (m3/gal.)	Nombre de chambre à coucher	Total ⁽¹⁾ (m3/gal.)		Volume Normalisé (m3/gal.)	Effectif (m3/gal.)	A (mm/po.)	B (mm/po.)	C (mm/po.)	D (mm/po.)	E (mm/po.)	Masse (kg/lb)		Total ⁽²⁾ (kg/lb)
		Cuve	Dalle										
3,9	4	3,9	3,9	3,4	2590	1370	1550	1240	1410	2660	860	3520	
850		858	850	750	102	53 3/4	61	48 3/4	55 1/2	5864	1896	7760	
4,8	5-6	5,2	4,8	4,3	3190	1660	1325	1025	1185	3050	1390	4440	
1050		1144	1128	950	125 1/2	65 1/4	52 1/4	40 1/4	46 3/4	6724	3065	9789	
6,8	5-6	6,9	6,8	6,1	3190	1660	1700	1390	1560	3730	1390	5120	
1500		1518	1505	1325	125 1/2	65 1/4	67	54 3/4	61 1/2	8223	3065	11288	

⁽¹⁾ Total selon la norme en vigueur
⁽²⁾ Total incluant les couvercles et les séparateurs

Se conformer au « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées c. Q-2, r.8 » de la loi sur la qualité de l'environnement, pour l'installation

Nos produits sont fabriqués selon les normes suivantes :

Fosses septiques : NQ-3680-905

Fosses de rétention : NQ-3682-901

Traitement des eaux usées, système d'épuration autonome des résidences isolées : NQ-3680-910



BOLDUC

Assainissement

1358, 2e Rue, Parc industriel, C.P. 608,
Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada G6E 3B8

Sainte-Marie : (418) 387-2634
Québec : (418) 692-0855
Sans frais : 1-800-463-8966
Télécopieur : (418) 387-6438
www.bolduc.ca
info@bolduc.ca